


Зам ген директора  
(должность)

« 24 » марта



Заместитель председателя  
Дзержинского РИК  
(должность)

« » 20 г

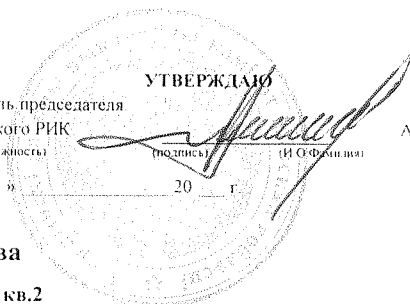

А.И. Пичиц

### СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **3668. Ремонт арендного жилища г. Дзержинск ул.Пушкина д.34 кв.2**

Заказчик **Дзержинский РИК**

Генподрядчик (Подрядчик) **УП "Дзержинское ЖКХ"**

Субподрядчик

Смета составлена  
в ценах на **1 МАРТА 2025 г.**

(дата разработки)

Цены **с НДС**

(вид цены)

Регион  
строительства

**Минская область**

(название региона строительства)

Тарифная ставка  
4 разряда

**13.4** руб  
**8**

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час	Стоимость. Ед.изм. / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета. 1. 1. *Локальная смета*

*Ж000 Раздел сметы (ПТМ)*

1.	1.	<b>E57-2-12</b> (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит. Стесненность K=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 13.48	<u>100 M2</u> <u>РАЗБИ</u> <u>РАЕМО</u> <u>ГО</u> <u>0.1947</u>	<u>13.31</u> <u>2.59</u> <u>K1=1.2</u>	<u>154.26</u> <u>30.03</u>	<u>3.88</u> <u>0.76</u> <u>K1=1.2</u>	<u>2.36</u> <u>0.46</u>			<u>158.14</u> <u>30.79</u>
2.	2.	<b>E57-27-6</b> (81.86 / 52.34)	Устройство покрытий из древесно- стружечных плит площадью пола свыше 10 м2. Стесненность K=1.2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 13.48	<u>100 M2</u> <u>РЕМОН</u> <u>ПИРУЕ</u> <u>МОИ</u> <u>0.1947</u>	<u>33.38</u> <u>6.50</u> <u>K1=1.2</u>	<u>424.77</u> <u>82.70</u>	<u>45.67</u> <u>8.89</u> <u>K1=1.2</u>	<u>27.82</u> <u>5.42</u>	<u>16.08</u> <u>3.13</u>	<u>2.28</u> <u>0.44</u>	<u>488.80</u> <u>95.16</u>
3.	3.	<b>1/10-100- 20/999131</b>	Плиты древесностружечные (средняя цена по группе)	<u>м.2</u> <u>19.8594</u>					<u>3.98</u> <u>79.04</u>	<u>0.56</u> <u>11.18</u>	<u>4.54</u> <u>90.22</u>
4.	4.	<b>E57-28-2</b> (81.86 / 52.34)	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2. Стесненность K=1.2 Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 13.48	<u>100 M2</u> <u>0.1947</u>	<u>56.10</u> <u>10.92</u> <u>K1=1.2</u>	<u>745.57</u> <u>145.16</u>	<u>17.36</u> <u>3.38</u> <u>K1=1.2</u>	<u>10.57</u> <u>2.06</u>	<u>932.89</u> <u>181.64</u>	<u>131.92</u> <u>25.68</u>	<u>1.827.74</u> <u>355.86</u>
5.	5.	<b>1/10-125- 20/999130</b>	Линолеум поливинилхлоридный (средняя цена по группе)	<u>м.2</u> <u>19.8594</u>					<u>21.36</u> <u>424.20</u>	<u>3.02</u> <u>59.98</u>	<u>24.38</u> <u>484.18</u>
6.	6.	<b>E57-3-1</b> (81.86 / 52.34)	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов. Стесненность K=1.2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 13.48	<u>100 M</u> <u>РАЗБИ</u> <u>РАЕМО</u> <u>ГОИ</u> <u>0.183</u>	<u>3.48</u> <u>0.64</u> <u>K1=1.2</u>	<u>40.34</u> <u>7.38</u>					<u>40.34</u> <u>7.38</u>
7.	7.	<b>E11-40-9</b> (81.86 / 52.34)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шпурками (кирпичные стены). Стесненность K=1.2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 13.48	<u>100 MП</u> <u>ПЛИТУ</u> <u>СОВ</u> <u>0.183</u>	<u>20.81</u> <u>3.81</u> <u>K1=1.2</u>	<u>245.12</u> <u>44.86</u>	<u>13.37</u> <u>2.45</u> <u>K1=1.2</u>		<u>19.33</u> <u>3.54</u>	<u>2.73</u> <u>0.50</u>	<u>280.55</u> <u>51.35</u>
8.	8.	<b>2/40-25- 15/8</b>	Плинтус поливинилхлоридный (ПВХ) со съёмной наружной панелью и изолированным однокамерным кабель- каналом, высотой 72 мм	<u>м</u> <u>18.483</u>					<u>2.46</u> <u>45.47</u>	<u>0.35</u> <u>6.43</u>	<u>2.81</u> <u>51.90</u>
9.	9.	<b>2/40-30/32</b>	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного	<u>шт.</u> <u>4</u>					<u>0.31</u> <u>1.24</u>	<u>0.04</u> <u>0.18</u>	<u>0.35</u> <u>1.42</u>
10.	10.	<b>2/40-30/33</b>	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного	<u>шт.</u> <u>1</u>					<u>0.30</u> <u>0.30</u>	<u>0.04</u> <u>0.04</u>	<u>0.34</u> <u>0.34</u>
11.	11.	<b>2/40-30/34</b>	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного	<u>шт.</u> <u>2</u>					<u>0.43</u> <u>0.86</u>	<u>0.06</u> <u>0.12</u>	<u>0.49</u> <u>0.98</u>
12.	12.	<b>E57-33-1</b> (81.86 / 52.34)	Установка вентиляционных решеток в деревянных полах. Стесненность K=1.2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 13.48	<u>100</u> <u>ПВ</u> <u>0.01</u>	<u>27.18</u> <u>0.27</u> <u>K1=1.2</u>	<u>340.7</u> <u>3.41</u>			<u>2.23</u> <u>0.02</u>	<u>0.31</u>	<u>343.24</u> <u>3.43</u>
13.	13.	<b>3/1-150- 999/360</b>	Решетки (средняя цена по группе)	<u>шт.</u> <u>2</u>					<u>36.34</u> <u>72.68</u>	<u>2.90</u> <u>5.79</u>	<u>39.24</u> <u>78.47</u>
14.	14.	<b>E53-2-1</b>	Разборка обшивки стен. Стесненность K=1.2	<u>100 M2</u>	<u>9.64</u>	<u>128.06</u>					<u>128.06</u>

№ п/п	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час	Стоимость, Ед. изм. / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(81.86 / 52.34) Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 13.48		0.0467	0.45	5.98					5.98
					K1=1.2		K1=1.2				
15	15.	E10-7-2 Обшивка стен плитами (81.86 / 52.34) древесноволокнистыми, 6 мм. Стесненность K=1.2	100 М2 ОБШИ ВКШ								
		Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 13.48	СТЕН	0.0467	23.28	300.6	19.18	11.68	454.21	64.23	838.22
					K1=1.2	1.09	0.90	0.55	21.21	3.00	39.15
16	16.	E15-267-2 Оклейка стен и перегородок обоями со (81.86 / 52.34) сплошным шпательованием простыми и средней плотности без подбора рисунка Стесненность K=1.2	100 М2	0.4915	44.71	535.15	0.02		466.44	66.00	1 067.61
		Разряд 3.2 МК 0.8879 Ставка 4р 13.48			K1=1.2	21.98	263.03	0.01	229.25	32.41	524.70
17	17.	E10-229-3 Установка дверных блоков деревянных (81.86 / 52.34) на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 Стесненность K=1.2	100 М2 ПРОЕМ ДВ	0.016	144.60	1676.12	52.28		240.30	33.91	2 002.61
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 13.48			K1=1.2	2.31	26.82	0.83	3.84	0.54	32.03
18.	18.	2/50-20- 999/130 Блоки дверные деревянные для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м.2 1.6						197.14	27.88	225.02
									315.42	44.60	360.02

ИТОГО прямые затраты по разделу					50.56	623.41	17.22	8.49	1381.84	190.89	2213.36
ОХР и ОНР											517.27
Плановая прибыль											330.73
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											3061.36
ИТОГО прямые затраты по смете					50.56	623.41	17.22	8.49	1381.84	190.89	2213.36
ОХР и ОНР											517.27
Плановая прибыль											330.73
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью											3061.36

1.	ИТОГО прямые затраты	50.56	623.41	17.22	8.49	1381.84	190.89	2213.36
	в том числе:							
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	1381.84	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	517.27
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село)						81.86	517.27
3.	Плановая прибыль						1	330.73
	1.строительные работы (2.2. Ремонт село)						52.34	330.73
4.	Временные (титульные) здания и сооружения							
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)						15	
5.	Зимние удорожания						0.93	
6.	Прочие затраты, в том числе:							214.85
	Средства по уплате обязательных страховых взносов						34	214.85
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика							
	Разъездной характер работ							
	Перевозка рабочих							
	Командировочные расходы							
	Другие прочие, всего							
	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов							
	- Средства, связанные с уплатой экологического налога							
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли							
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							3 276.21
	в том числе стоимость подрядных работ							3 276.21
	Конкурентный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)						1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							3 276.21
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего							
	в том числе:							
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							3 276.21
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							1.0054
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							3 293.90
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							3 293.90

	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
16.	Итого объем работ для налогообложения	3 293.90
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259	
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %	
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	
	ВСЕГО выполнено работ	3 293.90
20.	Сумма прописью <i>Три тысячи двести девяносто три руб. 90 коп.</i>	

Составил инженер ПТО

(должность)

(подпись)

Н.Л.Авгухова

(инициалы, фамилия)

Проверил начальник ПТО

(должность)

(подпись)

В.П.Борохов

(инициалы, фамилия)